IP58 / IQ58 シリーズプログラマブルエンコーダ
プログラミング機器構成

1. エンコーダ内部のプログラマブル仕様設定（PC によるプログラミング機能設定）

プログラミングケーブル
ECIP/IQ58-M23



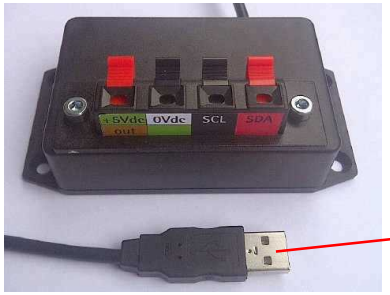

USB ケーブル

2. 可能なシステム構成（高速制御用途と一般（高速）用途） ⟷ ユーザーデバイスへの接続（フィードバック速度に依存）

高速フィードバックアプリケーションの場合

ユーザの機械に接続



プログラミングコードセット
EC IP / IQ58-M23 でプログラミング後、通常のコードセットに差し替え

コードセット



⟷ ユーザ制御デバイスに接続

通常速度での、フィードバックに使用されます
ユーザの機械に接続

コードセット



⟷ ユーザ制御デバイスに接続