
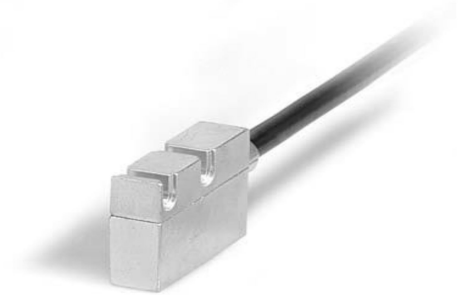


シリーズ

SHD5・SHD2・SHD1

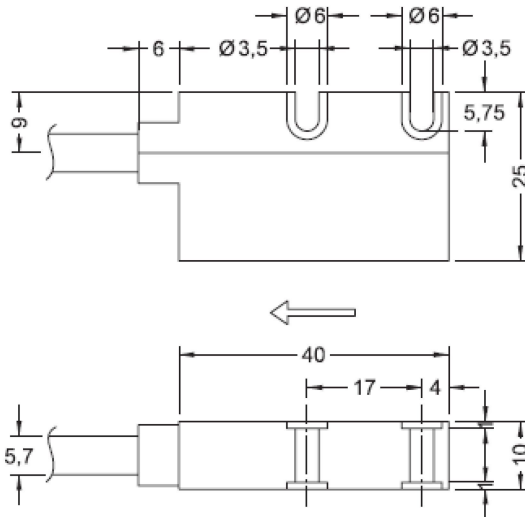

SHD5・SHD2・SHD1

対環境仕様

操作温度範囲	-25°C ÷ +85°C (-13°F +185°F)
保存温度範囲	-40°C ÷ +100°C (-40°F +212°F)
防塵保護	IP67

機械的仕様

外形寸法	図面参照下さい
材質	アルミ
結線	ケーブル 2.0m
センサー磁気テープ間のギャップ	0,1 ÷ 2,0mm@SHD5 0,1 ÷ 1,0mm@SHD2 0,1 ÷ 0,4mm@SHD1
送り速度	最高 16m/s
分解能	最高 0.001mm
システム精度 (自動ゲイン、オフセット補正後)	±1 インCREMENT
繰り返し精度	±1 インCREMENT

電氣的仕様

電源	+5Vdc ±5%, +10Vdc ÷ +30Vdc
出力回路	ラインドライバー、プッシュプル
出力信号	A, /A, B, /B, I, /I
出力電流	最大 40mA
入力電流	最大 70mA
保護	極性反転対策 (5Vdc 版を除く) と短絡

- リニアモータやトルクモータ用に磁気センサー
- 速度に比例した出力信号
- 自動ゲイン及びオフセット補正
- 分解能 1 μm



〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-20
ぬかりやビル6階
Tel : 03-6781-9536 Fax : 03-6871-9537
E-mail : sales@technology-l.com
URL : <http://www.technology-link.jp>

付属品

MT50:	磁気テープ
MT20:	磁気テープ
MT10:	磁気テープ
MR1:	磁気リング

ORDERING CODE

