シリーズ **IF40**

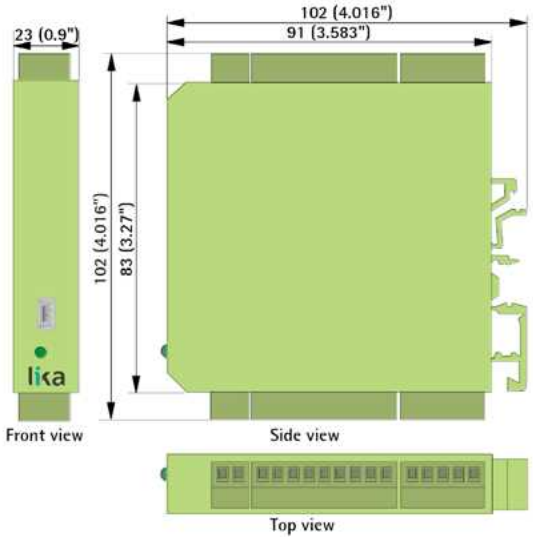

注文コード: **IF40**

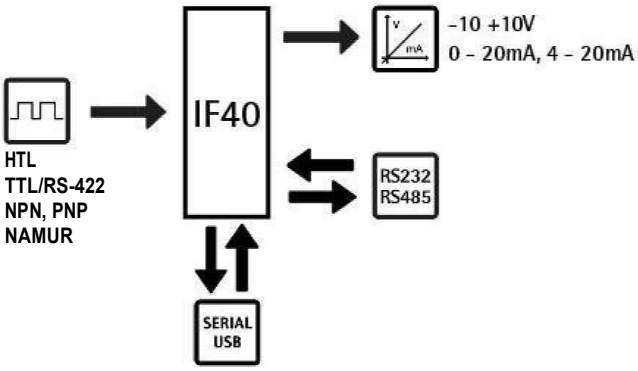

機　能	
• USBシリアルインターフェースによるパラメータ設定	• A + B 連動
• インクリメンタルからアナログへの変換	• 出力の線形化
• スケーリング	

環 境 仕 様	
動作温度範囲:	-20°C +60°C (-4°F +140°F)
保管温度範囲:	-25°C +75°C (-13°F +158°F)
MTBF:	59,1 years @60°C
保護規格:	IP20

機 械 的 仕 様	
寸法：	図面参照
実装	35 mm DIN レール
電気的接続	ねじ端子、1.5 mm^2 / AWG 16
重量	~ 100 g

電 気 接 続	
電源：	+18Vdc +30Vdc
電力消費：	最大 50 mA (センサー含まず)
センサー入力：	AB /AB RS422, TTL, HTL, NPN, PNP, NAMUR
計数周波数：	RS422 差動 最高 1 MHz HTL 作動回路 最高 500 kHz その他 250 kHz
シリアルインターフェース：	RS232, RS485, ミニ-USB
アナログ出力：	±10V (最高 2mA), 0/4÷20 mA (最高 270 Ω) 分解能 16 bit, サイクルタイム 1ms
デジタル出力：	6 x 5÷30Vdc, PNP (最高 200 mA)

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGYLINK,LTD.
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35
OK ビル 2 階
Tel: 03-5924-6750　Fax:03-5924-6751
E-mail: sales@technology-l.com
URL: http://www.technology-link.jp

付 属 品	
EC-USB/RS232:	USB / RS-232 プログラミングケーブル
OS:	セットアップソフト（Freeware）

文書発行日	日付	説明
1.1	19.02.2021	機能見直し