シリーズ **IF41**

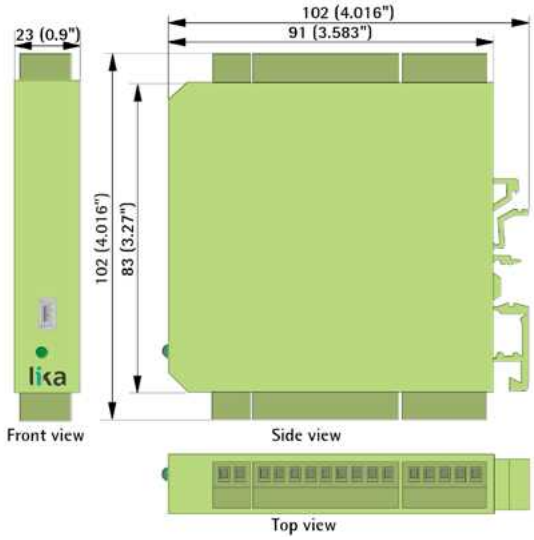

注文コード: **IF41**

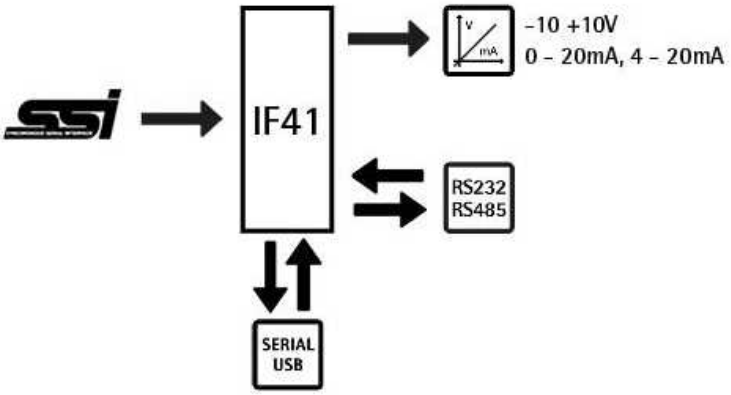

機　能	
・USB シリアルインターフェースによるパラメータ設定	• スケーリングとビット抑制
・SSI からアナログへの変換	• ラウンドループ機能
・マスターまたはスレーブ操作	• 出力の線形化

環 境 仕 様	
操作温度範囲	-20° C +60° C
保存温度範囲	-25° C +75° C
MTBF	59,1 年
保護規格	IP20

機 械 的 仕様	
外径寸法	図面参照
取り付け	35 ミリ DIN レール
電気結線	ねじ端子、1.5 mm^2 / AWG 16
重量	~ 100 g

電 気 的 仕 様	
電源：	+18Vdc +30Vdc
電力消費：	最高 50 mA（センサー含まず）。
センサー入力	任意の SSI プロトコル：10～32 ビット、バイナリまたはグレイコード クロック周波数　最高　1MHz
クロック出力	作動出力（RS422 準拠）最高 1 MHz
シリアルインターフェース	RS232, RS485, ミニ-USB
アナログ出力	±10V (max. 2mA), 0/4÷20 mA (max. 270 Ω), 分解能 16 ビット、サイクルタイム 1 m s
クロック出力	作動出力（RS422 準拠）最高 1 MHz
デジタル出力	6 x 5～30Vdc, PNP (最高 200 mA)

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGYLINK,LTD.
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35
OK ビル 2 階
Tel: 03-5924-6750　Fax:03-5924-6751
E-mail: sales@technology-l.com
URL: http://www.technology-link.jp

付属品	
EC-USB/RS232:	USB / RS-232 プログラミングケーブル
OS	セットアップソフト（フリーウェア）

図書リリース	日付	概　説
1.1	19.02.2021	機能見直し