シリーズ **IF11**

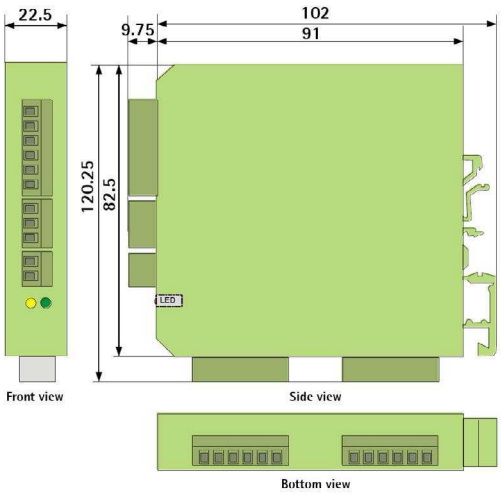

注文コード: **IF11**

機能ダイヤグラム

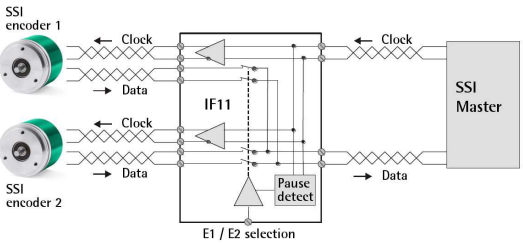

機　能

- 共通のSSIマスターを備えた2つのSSIエンコーダの切り替えスイッチ
- 切り替えポイントの自動同期
- 複数のSSIエンコーダにカスケード可能
- DINレール取り付け仕様

環 境 仕 様	
操作温度範囲:	0°C +45°C (+32°F +113°F)
保存温度範囲:	-25°C +70°C (-13°F +158°F)
保護規格:	IP20

機 械 仕 様	
外径寸法:	図面参照
電気結線:	ねじ端子, 1.5 mm² / AWG 16
重量:	~ 0,1 Kg

電 気 的 仕 様	
電源:	+12Vdc +30Vdc, 極性反転防止, リップル ≤10% at 24Vdc
電力消費:	50 mA (センサー含まず)
エンコーダ電源:	2 入力 (出力電圧 = Vin-2V) 最大 各 125 mA
SSI 入力:	2 入力 (RS422) クロック速度 100 kHz ～1MHz (SSI エンコーダの切り替え用)
制御入力:	HTL, 24V
SSI 出力:	1 出力 (RS422)
データ処理:	遅延時間出力/ <-> 入力 100 ns, 25µs Tp 最小.

テクノロジーリンク株式会社
TECHNOLOGY LINK, LTD.
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-18-35
OK ビル 2 階
Tel: 03-5924-6750　Fax:03-5924-6751
E-mail: sales@technology-l.com
URL: http://www.technology-link.jp