Re: リニアアクチュエータ 先端チップの取り外し

ペンチでチップを取り外すことができます。 接着剤はスレッドロッカー（ねじロック）なので、抵抗力があります。チップを取り外す場合の危険性：スプラインブッシング（赤矢印）の接着剤が最初に破損する可能性があることです。 スプラインブッシングの画像を次に示します。

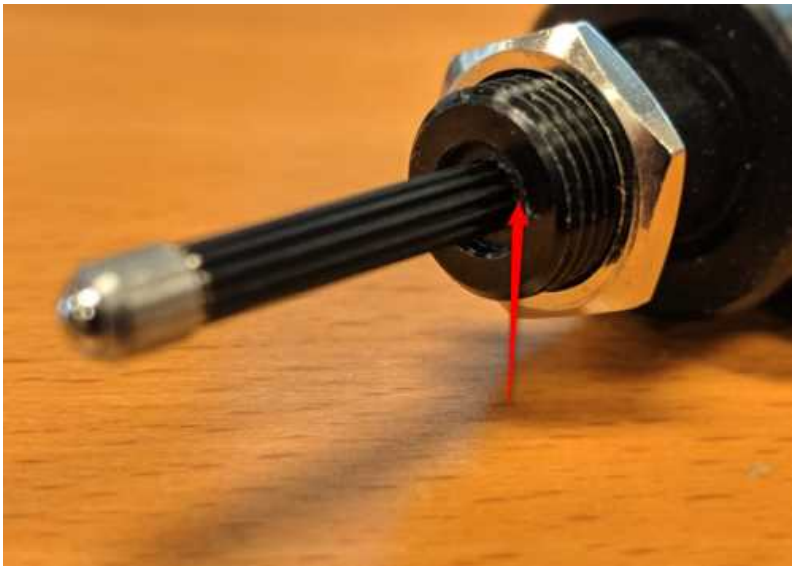

これは、アクチュエータの（スプラインシャフトではなく）本体をつかみ、ペンチでチップをひねろうとすると発生することがあります。

代わりに、スプラインシャフトをつかみ、ペンチでねじる必要があります。 まず、アクチュエータを可能な限り伸ばします。 次に示すように、指でスプラインシャフトをつかみます。

これにより、スプラインブッシングを通してトルクが伝達されなくなります。

先端チップ形状：
先端ボールチップを取り外した写真
(M3 ねじ、先端ボールチップφ2.5mm)